

Joysticks und Steuerpulte


Kurzübersicht

Stand: 7. 3. 2012

Prinzip


Die Geräte enthalten nur Arbeitskontakte, die Verbindungen zum Massepotential herstellen.

1. Joystick 11a

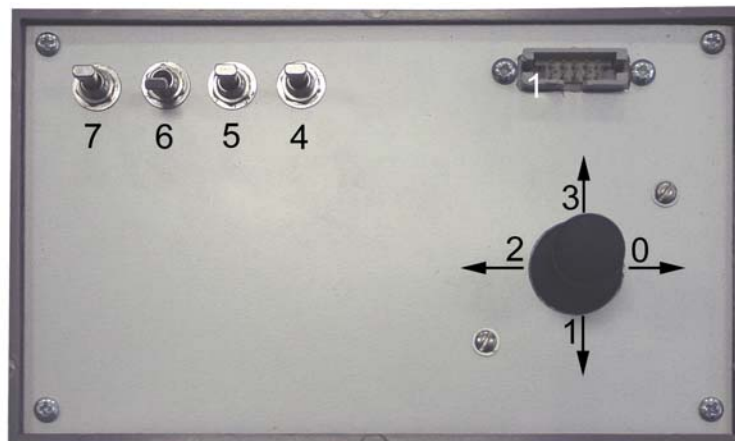

7	6	5	4	3	2	1	0
				Up/N	Left/W	Down/S	Right/E
Schalter				Stick			

2. Steuerpult 11a

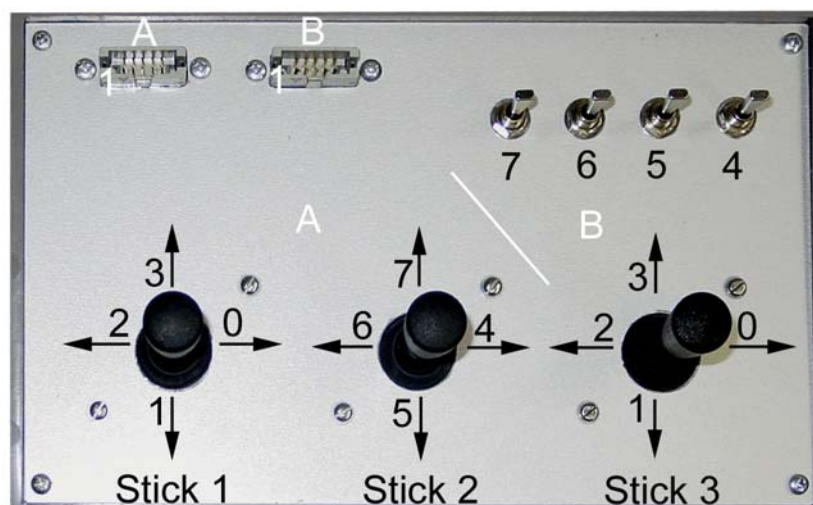


Port A

7	6	5	4	3	2	1	0
Up/N	Left/W	Down/S	Right/E	Up/N	Left/W	Down/S	Right/E
Stick 2				Stick 1			

Port B

7	6	5	4	3	2	1	0
				Up/N	Left/W	Down/S	Right/E
Switches				Stick 3			

2. Steuerpult 11b

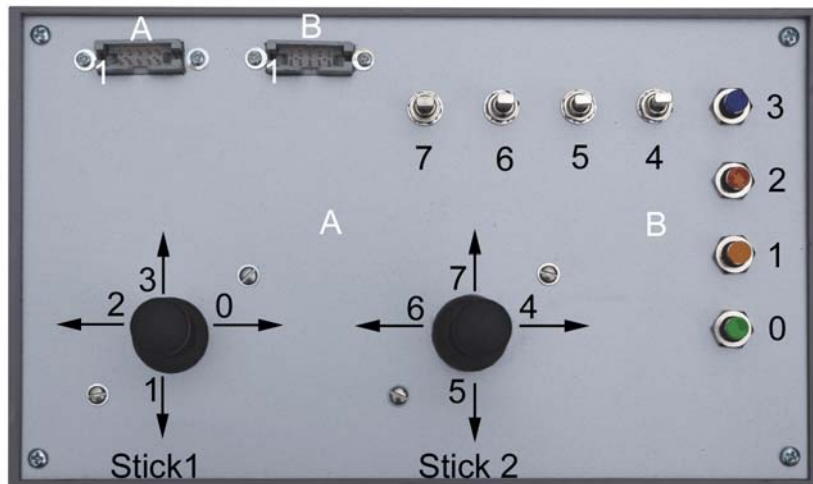


Port A

7	6	5	4	3	2	1	0
Up	Left	Down	Right	Up	Left	Down	Right
Stick 2				Stick 1			

Port B

7	6	5	4	3	2	1	0
				blau	rot	gelb	grün
Schalter				Tasten			

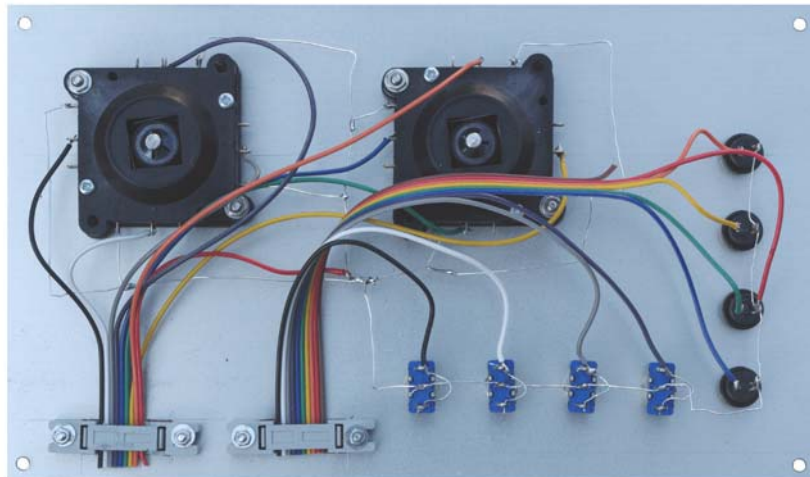

Ein historischer Joystick (Trimmklappenschalter)

Bewegungsrichtung	Anschluß	Leitung
– (GND)	1	weiß
H nach unten	5	grau
H nach oben	6	grau
Q nach links	9	pink
Q nach rechts	10	pink
S nach links	13	orange
S nach rechts	14	orange

Der historische Joystick am E-A-Port (über Bedientafel 10b)

7	6	5	4	3	2	1	0
Q li	Q re	H hoch	H runter	S li	S re		
pink		grau		orange			

